

CARRELETS / STÄNDERKANTELEN

**THERMIQUE
WÄRMEDÄMMEND**



Samvaz SA - Pra de Plan 25 - 1618 Châtel-St-Denis

Tél +41 21 948 34 34

Fax +41 21 948 34 35


www.samvaz.ch

info@samvaz.ch



Section/ Querschnitt [mm]			Ossature fibre de bois/Holzfaser Kantholz	Ossature / Kantholz EPS 30 graphite	Ossature / Kantholz EPS 30 white	Ossature bois/ Ständerkanteln
60/...	75/...	Composition/ Zusammensetz- ung	Valeur U/U Wert (W/m²K) ¹	Valeur U/U Wert (W/m²K) ²	Valeur U/U Wert (W/m²K) ³	Valeur U/U Wert (W/m²K) ⁴
60/200	75/200	40-120-40	0.284	0.205	0.229	0.628
60/220	75/220	40-140-40	0.250	0.180	0.201	0.576
60/240	75/240	40-160-40	0.224	0.160	0.179	0.532
60/240	75/240	60-120-60	0.262	0.194	0.215	0.532
60/260	75/260	60-140-60	0.234	0.171	0.190	0.495
60/280	75/280	60-160-60	0.211	0.153	0.170	0.462
60/300	75/300	60-180-60	0.192	0.138	0.154	0.433
60/320	75/320	60-200-60	0.176	0.126	0.141	0.408
60/340	75/340	60-220-60	0.163	0.116	0.130	0.386
60/360	75/360	60-240-60	0.151	0.108	0.121	0.365
60/380	75/380	60-260-60	0.141	0.100	0.112	0.347
60/400	75/400	60-280-60	0.133	0.094	0.105	0.331
60/420	75/420	60-300-60	0.125	0.088	0.099	0.316
60/440	75/440	60-320-60	0.118	0.083	0.093	0.302
60/460	75/460	60-340-60	0.112	0.078	0.088	0.290
60/480	75/480	60-360-60	0.106	0.074	0.084	0.278
60/500	75/500	60-380-60	0.101	0.071	0.080	0.268

Détail façade / Detail Fassade

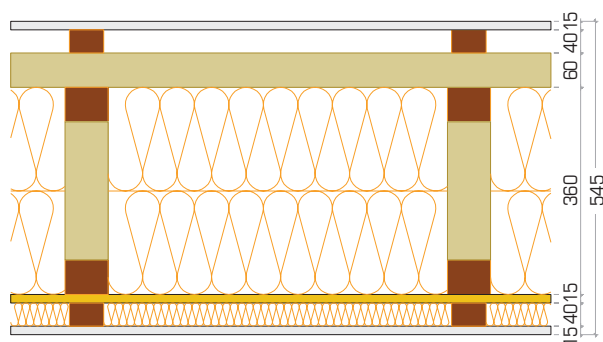

Résistance 900 kg à 2.5m de hauteur
Belastung 900 kg auf 2.5m Höhe

- Panneaux à crépir **15 mm**
- Lambourrage **60 x 40 mm**
- Panneau fibre de bois **60 mm**
- Isolation, 2 x **180 mm**
- Carrelets thermiques **75 x 360 mm**
- Panneaux OSB **15 mm**
- Lambourrage et isolation **40 mm**
- Plaque fibre-gypse **15 mm**
- Putzträgerplatten **15 mm**
- Lattung **60 x 40 mm**
- Holzfaserplatte **60 mm**
- Isolation 2 x **180 mm**
- Wärmedämmende Ständerkanteln **75 x 360 mm**
- OSB Platten **15 mm**
- Lattung und Isolation **40 mm**
- Gipsfaser-Platte **15 mm**

